


ПРАЙС-ЛИСТ СТЕЛЛАЖИ МОБИЛЬНЫЕ

Стеллажи мобильные предназначены для хранения документов, книг и различных небольших грузов. Стеллажи устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода. Мобильные стеллажи позволяют более экономично по сравнению со стационарными стеллажами использовать полезную площадь помещения. Стеллажи металлические. Отгружаются в разобранном виде. Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Стеллажи мобильные называются СДМ-26...СДМ-67 Стеллаж мобильный, где первая цифра обозначает количество секций (сдвоенных) стеллажа, вторая – количество ярусов хранения. Стационарные стеллажи называются СДС-26...СДС-67 Стеллаж стационарный, где первая цифра обозначает количество секций (одинарных) стеллажа, вторая – количество ярусов хранения. Стационарные стеллажи устанавливаются у стены, к ним перемещают мобильные стеллажи. Стеллажи изготавливаются от двух до шести секций в глубину и высотой от пола 2275 мм (6 ярусов хранения) и 2610 мм (7 ярусов хранения). Мобильные стеллажи имеют стопорное устройство. Равномерно распределенная нагрузка на полку стеллажа – до 60 кг, на секцию стеллажа – до 500 кг. Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм. На СДМ стеллажи устанавливается Штурвал-ручка или Штурвал-колесо. Дополнительно можно установить Фальшпанель, Антипрокидывающее устройство, Полки, Ограничители, Разделители полок, Карманы для Реестров и Двери на секцию стеллажа (только на 6 ярусов хранения). На рельсы можно установить направляющие для въезда и фальшпол.

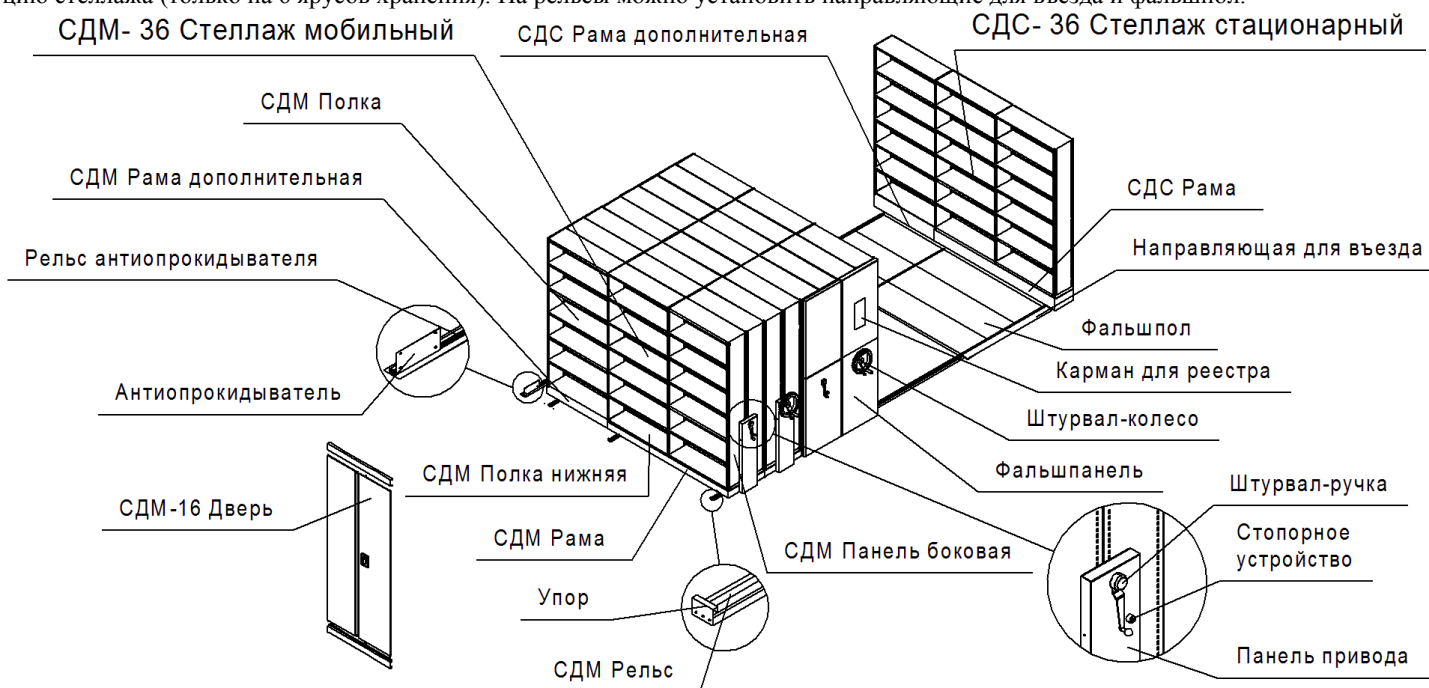

Наименование	Габаритные размеры Высота x Ширина x Длина*, мм	Вес Брутто (штурвал-ручка), кг		Цена, руб. без Фальшпанели		Цена, руб. с Фальшпанелью	
		без Фальшпанели	с Фальшпанелью	Штурвал-ручка	Штурвал-колесо	Штурвал-ручка	Штурвал-колесо
СДМ-26 Стеллаж мобильный	2275x610x2073	164,5	177,7	42 628	47 128	44 278	48 778
СДМ-36 Стеллаж мобильный	2275x610x3076	234,1	247,3	58 458	62 958	60 108	64 608
СДМ-46 Стеллаж мобильный	2275x610x4079	303,6	316,8	74 288	78 788	75 938	80 438
СДМ-56 Стеллаж мобильный	2275x610x5082	373,2	386,4	90 118	94 618	91 768	96 268
СДМ-66 Стеллаж мобильный	2275x610x6085	442,8	456	105 948	110 448	107 598	112 098
СДМ-27 Стеллаж мобильный	2610x610x2073	181,2	196,3	45 000	49 500	47 200	51 700
СДМ-37 Стеллаж мобильный	2610x610x3076	258,1	273,2	61 814	66 314	64 014	68 514
СДМ-47 Стеллаж мобильный	2610x610x4079	335	350,1	78 628	83 128	80 828	85 328
СДМ-57 Стеллаж мобильный	2610x610x5082	411,9	427	95 442	99 942	97 642	102 142
СДМ-67 Стеллаж мобильный	2610x610x6085	488,8	503,9	112 256	116 756	114 456	118 956
СДС-26/ 27 Стеллаж стационарный	2290/ 2625x308x2016	73,7/ 82,1		11 550/ 12 736			
СДС-36/ 37 Стеллаж стационарный	2290/ 2625x308x3019	107,7/ 119,8		17 044 / 18 722			
СДС-46/ 47 Стеллаж стационарный	2290/ 2625x308x4022	141,8/ 157,5		22 538 / 24 708			
СДС-56/ 57 Стеллаж стационарный	2290 2625x308x5025	175,8/ 195,2		28 032 / 30 694			
СДС-66/ 67 Стеллаж стационарный	2290/ 2625x308x6028	209,9/ 232,9		33 527 / 36 680			
СДМ-16 Двери	-	20,4		4 400			
СДМ Карман для Реестра А4	-	0,1		130			

* На стеллажах СДМ длина указана с учетом привода. Высота стеллажей указана от пола.

Цены действительны с 16 марта 2015 г.


ПРАЙС-ЛИСТ

СТЕЛЛАЖИ МОБИЛЬНЫЕ на базе СТ-012 Стеллаж

Стеллажи мобильные предназначены для хранения документов, книг и различных небольших грузов. Стеллажи устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода. Мобильные стеллажи позволяют более экономично по сравнению со стационарными стеллажами использовать полезную площадь помещения. Стеллажи металлические. Отгружаются в разобранном виде. Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. На рамы стеллажей (мобильные и стационарные) устанавливаются стеллажи серии СТ-012. Рамы мобильные называются СДМ-2-...СДМ-6 Рама (СТ-012), где цифра обозначает количество секций (сдвоенных) стеллажа СТ-012. Рамы стационарные называются СДС-2-...СДС-6 Рама (СТ-012), где цифра обозначает количество секций (одинарных) стеллажа СТ-012. Стационарные стеллажи устанавливаются у стены, к ним перемещают мобильные стеллажи. Рамы изготавливаются от двух до шести секций в глубину. На них можно установить стеллажи СТ-012 высотой 1800мм, 2000мм, 2200мм и 2500мм с необходимым количеством ярусов (полок) хранения. Мобильные стеллажи имеют стопорное устройство. Равномерно распределенная нагрузка на полку стеллажа – до 60 кг, на секцию стеллажа – до 500 кг. Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. Дополнительно можно установить Антипрокидывающее устройство, Ограничители и Разделители полок. На рельсы можно установить направляющие для въезда и фальшпол.

СДМ- 3 Рама(СТ-012) Стеллаж мобильный

СДС-3 Рама (СТ-012) Стеллаж стационарный

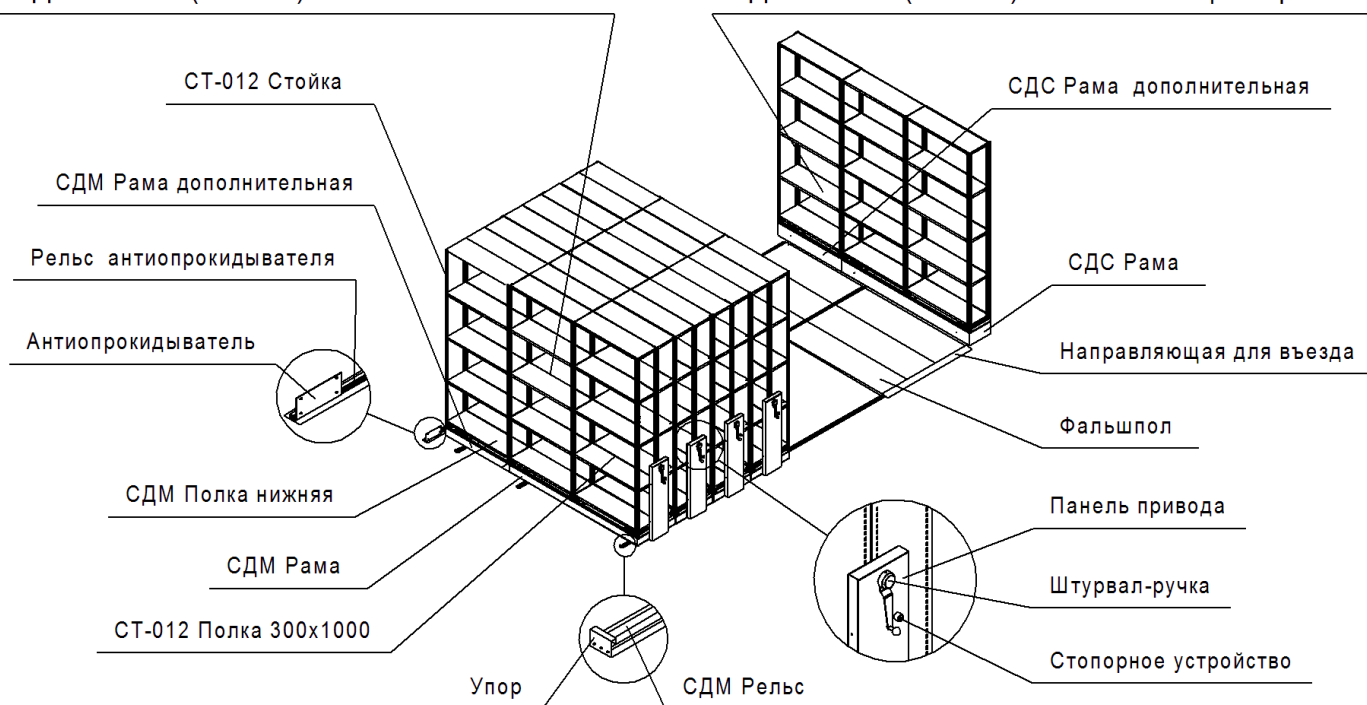

Наименование	Габаритные размеры Высота x Ширина x Длина, мм	Вес Брутто, кг	Цена, руб.	Наименование	Габаритные размеры Высота x Ширина x Длина, мм	Вес Брутто, кг	Цена, руб.
СДМ-2 Рама (СТ-012)	125x610x2073	66,5	29 410	СДС-2 Рама (СТ-012)	140x308x2016	23,8	4 680
СДМ-3 Рама (СТ-012)	125x610x3076	92,7	39 590	СДС-3 Рама (СТ-012)	140x308x3019	35,7	7 220
СДМ-4 Рама (СТ-012)	125x610x4079	118,9	49 770	СДС-4 Рама (СТ-012)	140x308x4022	47,6	9 760
СДМ-5 Рама (СТ-012)	125x610x5082	145,2	59 950	СДС-5 Рама (СТ-012)	140x308x5025	59,5	12 300
СДМ-6 Рама (СТ-012)	125x610x6085	171,4	70 130	СДС-6 Рама (СТ-012)	140x308x6028	71,4	14 840
СТ-012 Стойка 1800У	1800x35x35	2,1	330	СДМ-2 Фальшпол (0,5 п/м)	16x500x1521	8,6	1 990
СТ-012 Стойка 2000У	2000x35x35	2,3	360	СДМ-3 Фальшпол (0,5 п/м)	16x500x2429	14	3 290
СТ-012 Стойка 2200У	2200x35x35	2,5	390	СДМ-4 Фальшпол (0,5 п/м)	16x500x3337	19,4	4 590
СТ-012 Стойка 2500У	2500x35x35	2,8	470	СДМ-5 Фальшпол (0,5 п/м)	16x500x4245	24,8	5 890
СТ-012 Полка 300x1000	30x300x1000	2,7	330	СДМ-6 Фальшпол (0,5 п/м)	16x500x5153	30,2	7 190
СТ-012 Ограничитель 600	30x7x595	0,3	85	СДМ Направляющая для въезда 3000*	16x59x3000	2	1 550
СТ-012 Ограничитель 1000	30x33x996	0,4	125	СДМ Рельс 1000	16x94x1000	2,2	1 250
Разделитель полок 300	283x80x304	1,0	330	СДМ Рельс 3000	16x94x3000	6,6	3 500
СДМ Рельс антипрокидывателя 1000	27x80x1000	2,2	720	СДМ Упоры для рельса, комплект	53x94x27	0,5	200
СДМ Антипрокидыватель	125x30x250	0,7	200				

*если устанавливаются на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса. На СДМ-Рама длина указана с учетом привода. Высота рам указана от пола.

Цены действительны с 16 марта 2015 г.